



- Schraubklemme 2,5 mm<sup>2</sup>
- Anzahl der Klemmen je nach Ausführung
- Gerät mit selbstständig rücksetzendem Temperaturschalter

**Baureihe 5106 35 – 250 W**  
**Querschnitt (B x H) 66x56 mm**  
**vakuumimprägniert tw 130**

**Schutzklasse I**  
**EEI = A2**  
**IP20**




**Alle Typen mit unterschiedlichen Netzspannungen und in 60 Hz auf Anfrage**

### Technische Daten

| Pos. | Lampe |                |             | Vorschaltgerät. |                    |                     |        |          |           |             |                  |
|------|-------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------|----------|-----------|-------------|------------------|
|      | Typ   | Leistung [ W ] | Strom [ A ] | Art. - Nr       | Bezeichnung        | Spannung / Frequenz | Δt [K] | "L" [mm] | "LA" [mm] | Gewicht ca. | Komp. Komd. [μF] |
| 1    | HS/HI | 35             | 0,53        | 5106.0340.100   | HIS 35-66.50-3TS   | 230V 50Hz           | 50     | 105      | 85        | 1,1 kg      | 6                |
| 2    | HS/HI | 35             | 0,53        | 5106.0340.101   | HIS 35-66.55-34TS  | 230/240V 50Hz       | 55     | 105      | 85        | 1,1 kg      | 6                |
| 3    | HS    | 50             | 0,76        | 5106.0340.103   | HS 50-66.65-3TS    | 230V 50Hz           | 65     | 105      | 85        | 1,1 kg      | 8                |
| 4    | HS    | 50             | 0,76        | 5106.0340.104   | HS 50-66.70-34TS   | 230/240V 50Hz       | 70     | 105      | 85        | 1,1 kg      | 8                |
| 5    | HS/HI | 70             | 1,0         | 5106.0450.100   | HIS 70-66.70-3TS   | 230V 50Hz           | 70     | 115      | 95        | 1,4 kg      | 12               |
| 6    | HS/HI | 70             | 1,0         | 5106.0450.101   | HIS 70-66.75-34TS  | 230/240V 50Hz       | 75     | 115      | 95        | 1,4 kg      | 12               |
| 7    | HS/HI | 100            | 1,2         | 5106.0700.100   | HIS 100-66.60-3TS  | 230V 50Hz           | 60     | 140      | 120       | 2,0 kg      | 12               |
| 8    | HS/HI | 100            | 1,2         | 5106.0700.101   | HIS 100-66.65-34TS | 230/240V 50Hz       | 65     | 140      | 120       | 2,0 kg      | 12               |
| 9    | HS/HI | 150            | 1,8         | 5106.0900.100   | HIS 150-66.60-3TS  | 230V 50Hz           | 60     | 160      | 140       | 2,5 kg      | 20               |
| 10   | HS/HI | 150            | 1,8         | 5106.0900.101   | HIS 150-66.65-34TS | 230/240V 50Hz       | 65     | 160      | 140       | 2,5 kg      | 20               |
| 11   | HS/HI | 250            | 3,0         | 5106.1200.100   | HIS 250-66.80-3TS  | 230V 50Hz           | 80     | 190      | 170       | 3,3 kg      | 32               |
| 12   | HS/HI | 250            | 3,0         | 5106.1200.101   | HIS 250-66.85-34TS | 230/240V 50Hz       | 85     | 190      | 170       | 3,3 kg      | 32               |

### Abmessungen:

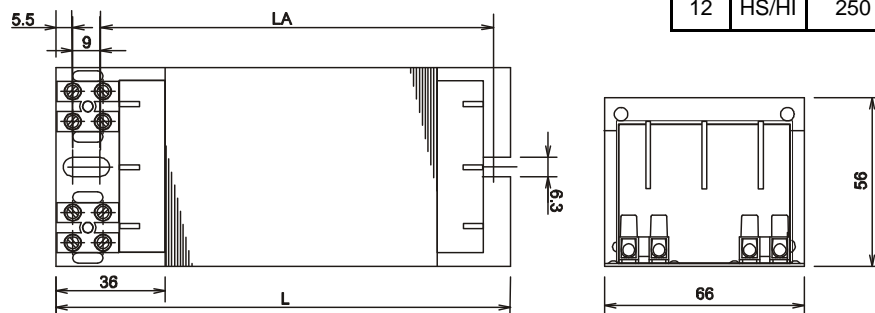

### Schaltung:

